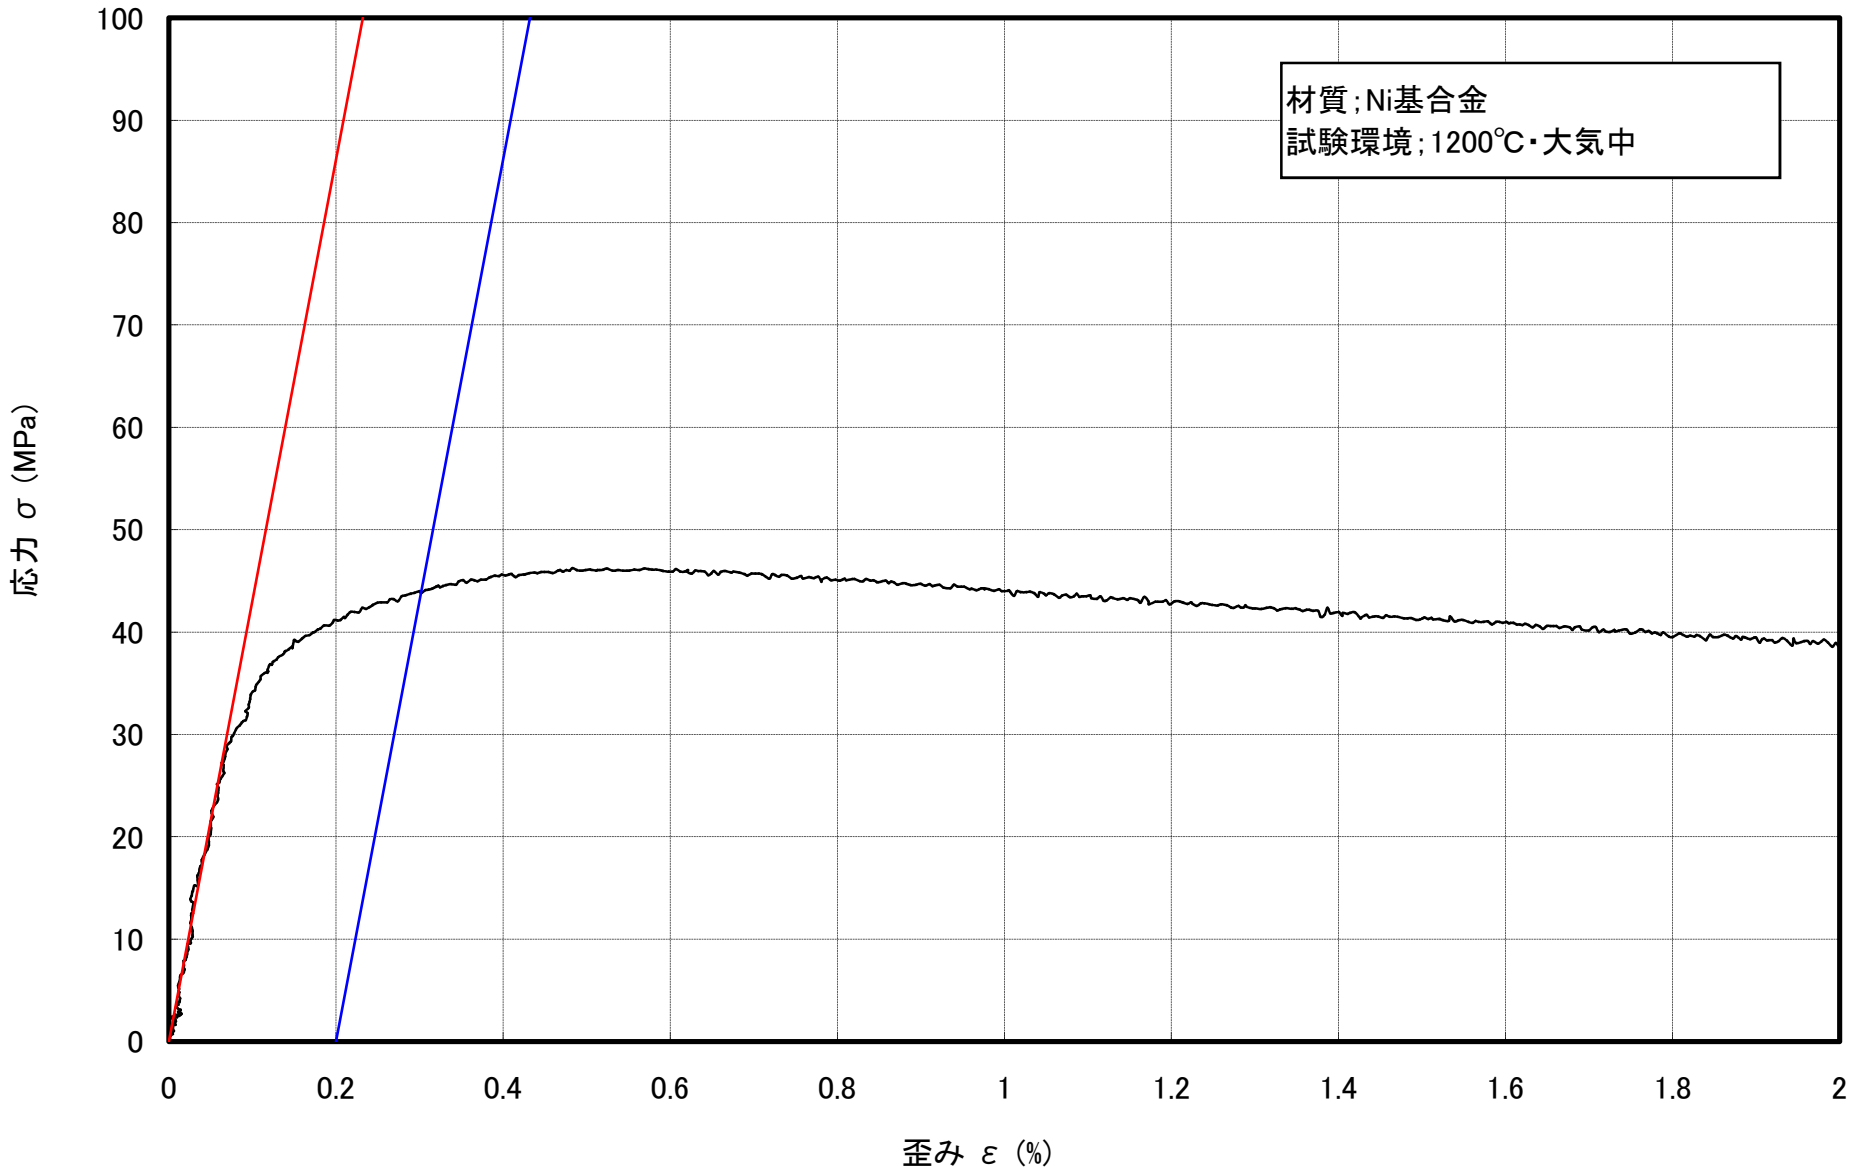
材質;Ni基合金
試験環境;1200℃・大気中
応力 σ (MPa)
歪み ε (%)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0
0.2
0.4
0.6
0.8
1
1.2
1.4
1.6
1.8
2